


# Combiné électroménager postif/négatif, 371L

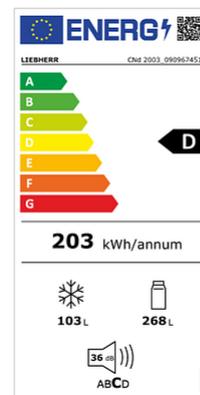

## Informations produit

- › Refroidissement ventilé +3°/+8°C pour partie réfrigérateur et -25°/-18°C pour partie congélateur.
- › Régulation électronique avec écran tactile digital.
- › Réfrigérateur avec alarme porte et fonction SuperCool.
- › Congélateur avec alarmes porte et température et fonction SuperFrost.
- › Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
- › Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- › Cuve EasyClean en PS alimentaire avec angles arrondis.
- › Portes avec sens d'ouverture réversible.
- › Poignée intégrée dans le profil.
- › Éclairage LED.
- › Équipés de tablettes verre réglables en hauteur sur partie réfrigérateur et de tiroirs transparents posés sur tablettes verre sur partie congélateur.
- › Roulettes de transport à l'arrière et pieds de mise à niveau à l'avant.

## Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume utile réfrigérateur	268 L
Volume utile congélateur	103 L
Volume utile total	371 L
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	+3°C à +8°C / -25°C à -18°C
Refroidissement	ventilé / ventilé (No-Frost)
Dégivrage	automatique
Évaporateur réfrigérateur / congélateur	roll-bond / batterie
Condenseur	ventilé
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	PS
Type d'éclairage	LED
Porte	epoxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Serrure	Non
Fluide	R-600a
Niveau sonore dB(A)	36
Contact sec	non
Thermostat de sécurité anti-congélation	non

## COMMANDE

Régulation	électronique
Affichage température	double digital
Verrouillage de la commande	non

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	0.55
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	203
Classe énergétique	D

## ÉQUIPEMENTS

Tablettes verre (nb)	5
Tiroirs congélateur (nb)	3

## DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	597x675x2015
Poids net (kg)	77.5

## ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique raccordée (W)	183
Dégagement calorifique (Wh/h)	324

## LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x767x2087
Poids brut (kg)	83.5